



[Linea **D4 Fce**]

Attuatore a stelo per:
finestre a lamelle, finestre a
sporgere, cupole.

Rod actuator for:
louvre windows, top hinged
windows, domes.



200N

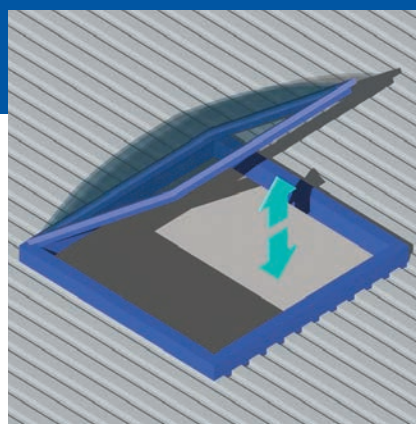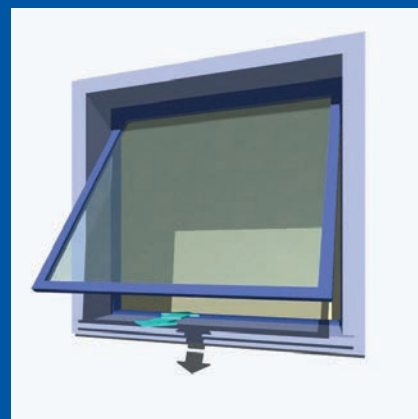

Dimensioni ridotte
Reduced dimensions

Staffa di fissaggio
scorrevole lungo tutto il
corpo dell'attuatore
*Fixing bracket sliding along
the whole body*

Assenza di manutenzione
Maintenance free

Grado di protezione dispositivi elettrici: IP 44 / *Protection degree electrical devices: IP 44*

Fine corsa chiusura-apertura: Microinterruttore / *Limit switch closing-opening: Microswitch*

Colore: Anodizzato Argento (A) / *Colour: Anodised Silver (A)*

Temperatura di funzionamento: -10°C +40°C / *Operating temperature: -10°C +40°C*

DATI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VOLTAGGIO VOLTAGE	SPINTA TRAZIONE THRUST TENSILE	CORSA STROKE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	VELOCITÀ MIN. SPEED MIN.
2700000	D4 105 mm "T" - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	105 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700001	D4 180 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700002	D4 180 mm "T" - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	180 mm	160 W	ca. 30 mm/s
2700003	D4 300 mm - (A)	230 V~ / 50 Hz	200 N	300 mm	160 W	ca. 30 mm/s

I VALORI PRESTAZIONALI RIPORTATI NELLA TABELLA SONO VALORI MEDI VERIFICATI IN CONDIZIONI DI UTILIZZO STANDARD.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE ARE AVERAGE VALUES WERE RECORDED IN CONDITION OF NORMAL USE.

